

Selbstfang-Fressgitter SL 100 geschweißt

für Großvieh

- Gitter 100 cm hoch
- Streben 1¼"
- Schaltwelle ¾"
- Einschraubbare Verstellstrebe zur Anpassung der Halsweite von 17 - 22 cm
- Sperrklinke gegen Überschlagen gesichert
- Halsbandsicherung in der Kippstrebe
- Gummipuffer-Dämpfung an der Kippstrebe
- Geschweißte Elemente
- Gitterlängen von bis zu 6,00 m
- Mittelstütze erforderlich ab 4,00 m Gitterlänge



- 1 Ober- und Unterrohr 2"
- 2 Geräuscharm durch Gleitführungen aus hochwertigem Kunststoff
- 3 Kopföffnung ca. 38 cm breit


Standbreite cm	Halsweite cm	Freßplätze	ME	Art.-Nr.	
----------------	--------------	------------	----	----------	--

Bausatz, zur bauseitigen Montage


bis 70	17-22	1	Stand	4070	
71-90	17-22	1	Stand	4071	

Werksseitig montiert

bis 70	17-22	1	Stand	4075	
71-90	17-22	1	Stand	4076	

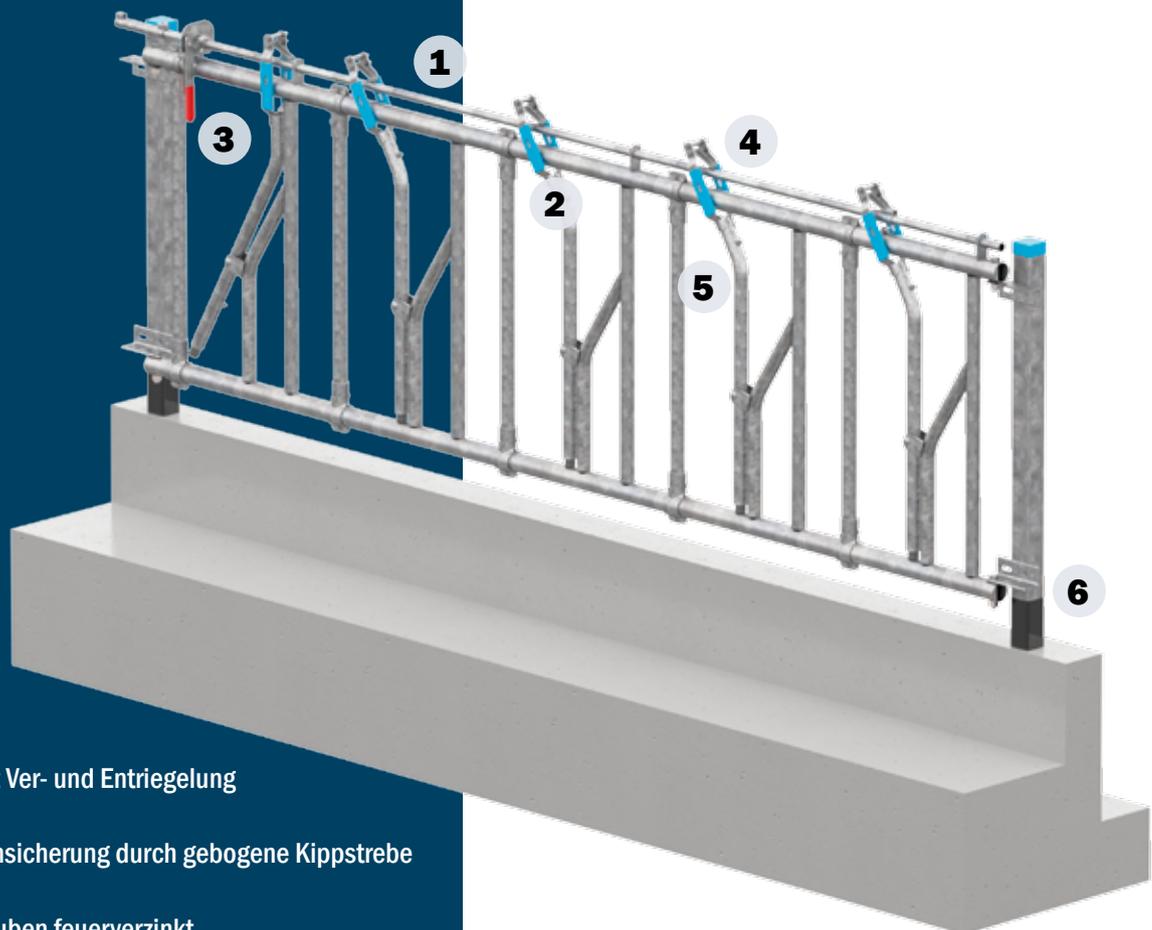

- 4 Einzelplatz Ver- und Entriegelung
- 5 Ohrmarkensicherung durch gebogene Kippstrebe
- 6 Alle Schrauben feuerverzinkt

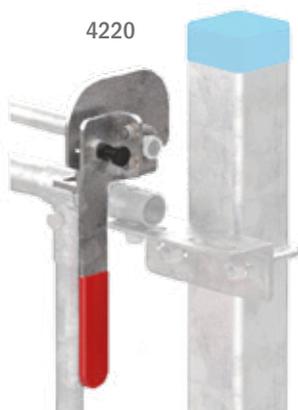


4220



4801

4812



4107

Zubehör	ME	Art.-Nr.	
Öffnungshebel bis ca. 30 m Gitterlänge	Stück	4220	
Einzelfixierung für Kippstrebe Handstecker und Halterung	Stück	4107	
Schwenkbeschlag 1 Schnellverschlussstecken, 1 Steckachse	Stück	4039	
Mittelstütze bei Gitterlängen über 4,00 m erforderlich	zum Einbetonieren	Stück	4058
	zum Aufdübeln auf Barrenwand: Gitter vorgehängt	Stück	4164
	zum Aufdübeln auf Barrenwand: Gitter schräggestellt	Stück	4073
Personendurchschlupf im Leiterraum eingeschweißt	Stück	4711	
Einfachaufnahme für schräggestellte Fressgitter 2"	Satz	4752	
Doppelhänge zum Anschrauben	L = 160 mm	Satz	4801
	L = 210 mm	Satz	4802
Einfachhänge zum Anschrauben	L = 130 mm	Satz	4714
Bügelschrauben für Vierkantpfosten	70 x 70	Satz	4812
	90 x 90	Satz	4839
Sechskant- Holzschrauben	12 x 80	Satz	4813
	12 x 80 incl. Kunststoffdübel	Satz	4814
Vierkantpfosten 70 x 70 x 4, 1,90 m lang feuerverzinkt + Epoxidharz, zum Einbetonieren	Stück	4770	
Fressgitterdurchschlupf 2 Schlupfbügel mit Befestigungsmaterial	Stück	4642	

