
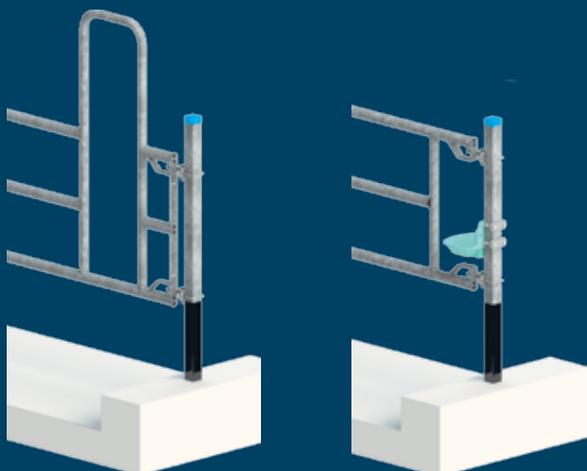
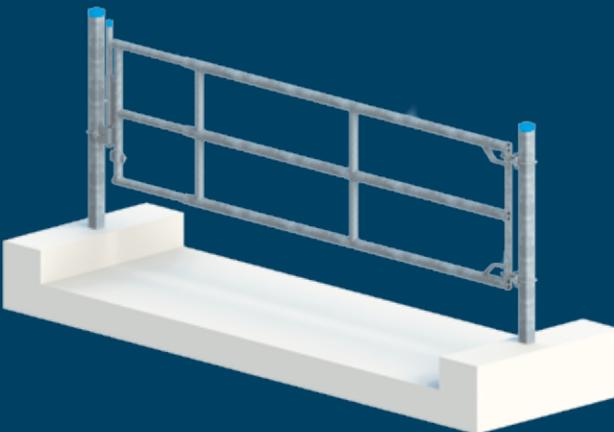


Absperrforten

Die Absperrforten sind waagrecht verstrebt und längenverstellbar. Drehpunktseitig werden die Gitter mittels stabilen Augenschrauben M20 aufgehängt. Die Aufhängung ermöglicht ein leichtes Ausjustieren der Gitter. Verriegelt werden die Gitter mit einem stabilen Hub-/Drehverschluss. Ohne Hängen, Verschlussaufnahme und Befestigungsmaterial.

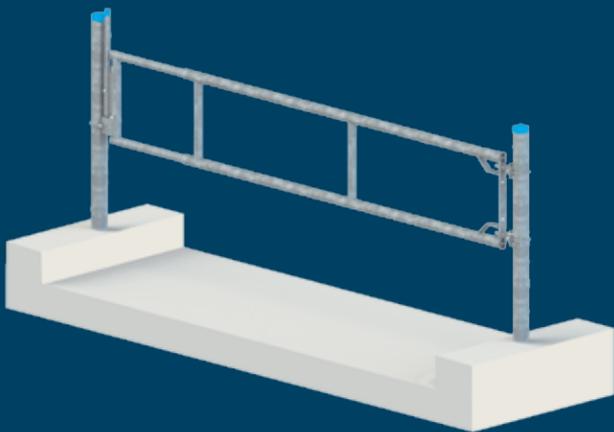

0,58 m hoch, 2 Rohre

Rohrstärken Grund-/ Einschubteil	Länge	ME	Art.-Nr.	
2" / 1 1/2"	1,00 - 1,40 m	Stück	4036	
	1,50 - 2,30 m	Stück	4040	
	2,20 - 3,00 m	Stück	4041	
	2,90 - 4,30 m	Stück	4042	
2 1/2" / 2"	3,30 - 5,50 m	Stück	4050	
2" nicht längenverstellbar	auf Maß bis 1,50 m	Stück	4043	

0,86 m hoch, 3 Rohre

Rohrstärken Grund-/ Einschubteil	Länge	ME	Art.-Nr.	
2" / 1 1/2"	1,00 - 1,40 m	Stück	4044	
	1,50 - 2,30 m	Stück	4045	
	2,20 - 3,30 m	Stück	4046	
	2,90 - 4,50 m	Stück	4047	
	3,90 - 5,50 m	Stück	4048	
2" nicht längenverstellbar	auf Maß bis 1,50 m	Stück	4049	

Zubehör

Bezeichnung		ME	Art.-Nr.	
Personendurchschlupf eingeschweißt in Absperrforte		Stück	4712	
Tränkebeckenaussparung eingeschweißt in Absperrforte		Stück	4750	
Verschlussaufnahme für Hub-/Drehverschluss	senkrecht	Stück	4758	
	waagrecht	Stück	4759	



Rücklaufperren



Bezeichnung		ME	Art.-Nr.	
Halterung für Absperrgitter 0,58/0,86 cm hoch	Trennbügel EUROLINE 130	Stück	4216	
	Trennbügel EUROPA	Stück	4217	
	Verschluss am Fressgitter	Stück	4213	
Türhänge zur Aufnahme der Augenschrauben, ohne Befestigungsmaterial	am U-Pfosten	Satz	4882	
	am Vierkantpfosten	Satz	4879	
Doppelhänge für Türen 2 Satz Bügelschrauben erforderlich		Satz	4713	
Bügelschrauben für Vierkantpfosten	70 x 70	Satz	4812	
	90 x 90	Satz	4839	
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80		Satz	4813	
Kunststoffdübel und Sechskant-Holzschrauben 12 x 80		Satz	4814	
Sechskantschrauben mit Scheibe und Mutter (Satz = 4 Stück)	M10 x 70	Satz	4922	
	M12 x 50	Satz	4927	
	M12 x 100	Satz	4926	
	M12 x 120	Satz	4929	
Gewindestangen M 12 x 1000 mit Muttern und Gegenplatte als Durchgangsschrauben im Mauerwerk		Satz	4815	
Schubverschluss für Absperrporten und Buchtentüren voreinander und nebeneinander schlagend, incl. Befestigungsmaterial		Stück	4604	
Feststellhaken zum Arretieren einer Absperrforte, ohne Befestigungsmaterial	am Vierkantpfosten	Stück	4605	
	am U-Pfosten	Stück	4626	
Seilabspannung erforderlich ab 3,0 m Gitterlänge		Satz	4627	
Stützrolle mit Vollgummirad D = 260 mm, incl. Halterung		Stück	4620	