


## Trenngitter waagrecht verstrebt

### für Bullen

Die Duräumat-Trenngitter für Bullen sind horizontal verstrebt und komplett verschweißt. Sie werden drehpunktseitig mit stabilen Augenschrauben M20 aufgehängt, was ein einfaches Ausjustieren der Gitter ermöglicht. Die Gitter werden mit Augenschrauben und Längenausgleich geliefert, jedoch ohne Hängen und Befestigungsmaterial.

Ausführung	Höhe	Anzahl Rohre	Rohrstärken
Bullen	1,50 m	7	2"

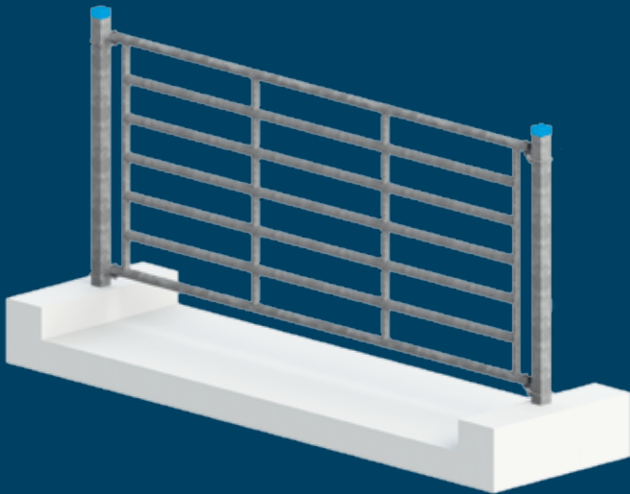

Ausführung	Länge	ME	Art.-Nr.	
Bullen 1,50 m hoch	1,50 - 2,00 m	Stück	432911	
	2,00 - 2,50 m	Stück	432912	
	2,50 - 3,00 m	Stück	432913	
	3,00 - 3,50 m	Stück	432914	
	3,50 - 4,00 m	Stück	432915	
	4,00 - 4,50 m	Stück	432916	

### Zubehör

Bezeichnung		ME	Art.-Nr.	
Tränkebeckenausparung eingeschweißt in Absperrpforte		Stück	4750	
Verschlussaufnahme für Hub- / Drehver- schluss	senkrecht	Stück	4758	
	waagrecht	Stück	4759	



## Zubehör



Bezeichnung		ME	Art.-Nr.	
Türhänge zur Aufnahme der Augenschrauben, ohne Befestigungsmaterial	am U-Pfosten	Satz	4882	
	am Vierkantpfosten	Satz	4879	
Doppelhänge für Türen 2 Satz Bügelschrauben erforderlich		Satz	4713	
Bügelschrauben für Vierkantpfosten	70 x 70	Satz	4812	
	90 x 90	Satz	4839	
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80		Satz	4813	
Kunststoffdübel und Sechskant-Holzschrauben 12 x 80		Satz	4814	
Sechskantschrauben mit Scheibe und Mutter (Satz = 4 Stück)	M10 x 70	Satz	4922	
	M12 x 50	Satz	4927	
	M12 x 100	Satz	4926	
	M12 x 120	Satz	4929	
Gewindestangen M 12 x 1000 mit Muttern und Gegenplatte als Durchgangsschrauben im Mauerwerk		Satz	4815	
Schubverschluss für Absperrporten und Buchtentüren voreinander und nebeneinander schlagend, kpl. mit Befestigungsmaterial		Stück	4604	
Feststellhaken zum Arretieren einer Absperrporte ohne Befestigungsmaterial	am Vierkantpfosten	Stück	4605	
	am U-Pfosten	Stück	4626	
Seilabspannung erforderlich ab 3,0 m Gitterlänge		Satz	4627	
Stützrolle mit Vollgummirad D = 260 mm, incl. Halterung		Stück	4620	