

# Selbstfang-Fressgitter SL 86 geschweißt





Das Selbstfangfressgitter SL 86 mit einer Gitterhöhe von 86 cm eignet sich insbesondere für Jungvieh oder auch für Stallerweiterungen mit vorhandenen 86 cm hohen Fressgittern. Diese Gitter sind sowohl in geschraubter als auch in geschweißter Ausführung lieferbar. Bei den geschweißten Elementen wird eine Strebe eingeschraubt, um die Halsweite individuell einstellen zu können.


## Geschweißte Elemente mit einschraubbarer Verstellstrebe:

- Gitter 86 cm hoch
- Ober- und Unterrohr 1 1/2"
- Streben 1"
- Schaltwelle 1/2"
- besonders geräuscharm durch Sperrklinke und Gleitführung aus hochwertigem Kunststoff
- Sperrklinke ist gegen Überschlagen gesichert
- Gummipuffer-Dämpfung an der Kippstrebe
- Ohrmarkensicherung durch optimale Anordnung der gebogenen Kippstrebe
- verstellbare Halsweite 13 - 19 cm
- große obere Durchgangsöffnung ca. 31 cm breit
- individuelle Einzelverriegelung


Ausführung	Elementlänge	Standbreite	Halsweite	Rohrdreieck mit Kippstrebe	Art.-Nr.
Bausatz zur bauseitigen Montage	auf Maß	44-55 cm	13-19 cm	+ 1 Rohrstrebe	4230
		56-75 cm	13-19 cm	+ 2 Rohrstreben	4231
werksseitig montiert	auf Maß	44-55 cm	13-19 cm	+ 1 Rohrstrebe	4250
		56-75 cm	13-19 cm	+ 2 Rohrstreben	4251

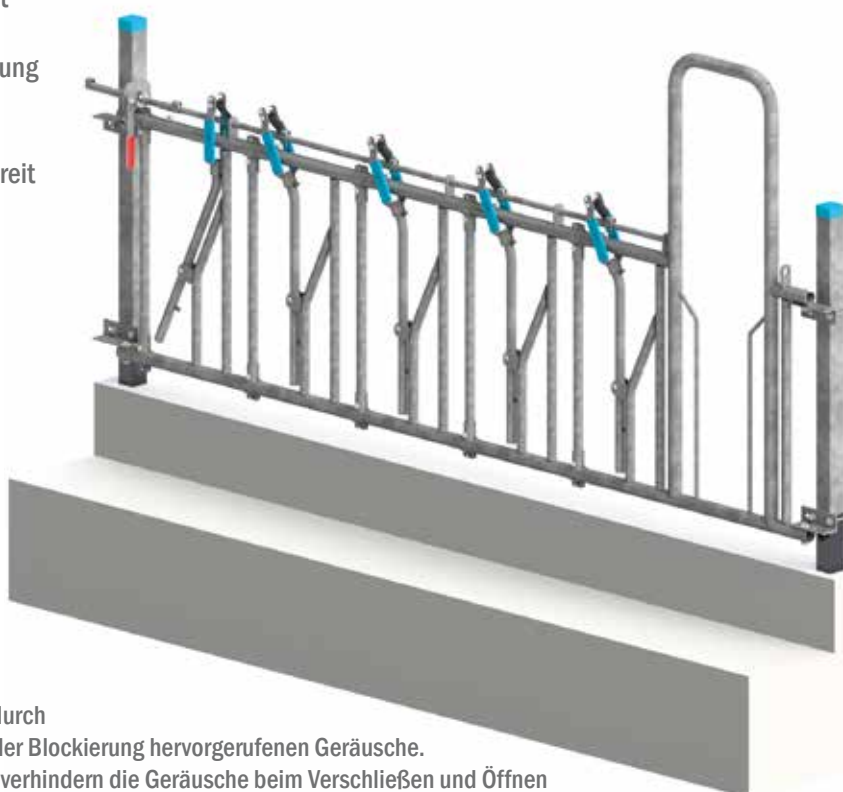

- 1 Die Sperrklinke aus Polypropylen unterdrückt die durch das Reiben der Sperrklinke auf dem Rohr und bei der Blockierung hervorgerufenen Geräusche.
- 2 Zwei an der Kippstrebe angebrachte Gummipuffer verhindern die Geräusche beim Verschließen und Öffnen des Fressgitters.
- 3 Gleitführungen aus hochwertigem Kunststoff reduzieren die Ent- und Verriegelungsgeräusche auf ein Minimum.
- 4 Eine aufgeschweißte Buchse ermöglicht die individuelle Einzelverriegelung.

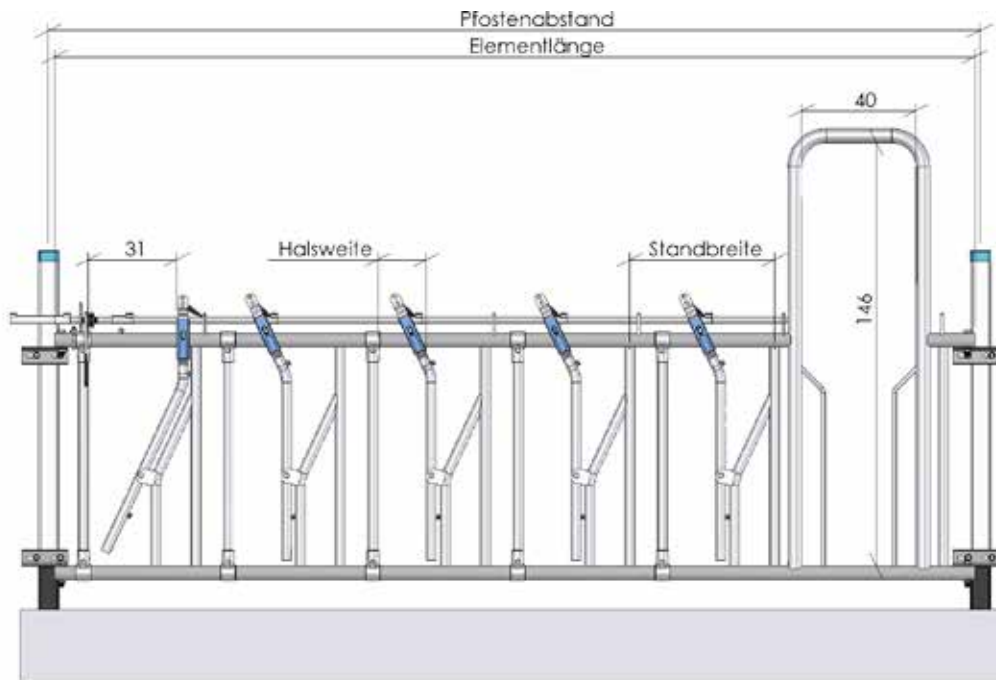

4107 Einzelverriegelung

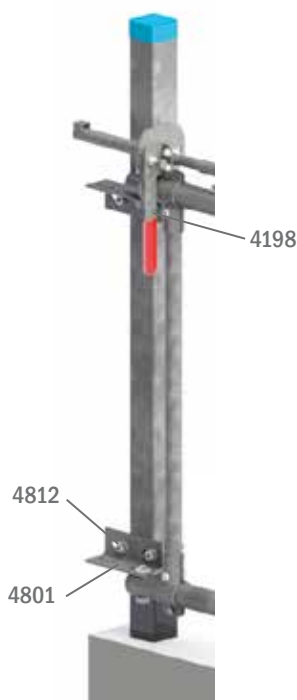

Zubehör	ME	Art.-Nr.
Öffnungshebel bis ca. 30 m Gitterlänge	per Stück	4198
Einzelfixierung für Kippstrebe bestehend aus Handstecker und Halterung	per Stück	4107
Schwenkbeschlag 1 Schnellverschlußstecken, 1 Steckachse	per Stück	4037
Halsbandsicherung zum Einbau in die Kippstrebe	per Stück	4057
Personendurchschlupf im Leiterraum eingeschweißt	per Stück	4711
Doppelhänge zum Anschrauben L = 160 mm L = 210 mm	per Satz per Satz	4801 4802
Einfachhänge zum Anschrauben L = 130 mm	per Satz	4714
Einfachaufnahme 1 1/2" für schräggestellte Freßgitter	per Satz	4753
Bügelsschrauben für Vierkantpfosten 70 x 70 für Vierkantpfosten 90 x 90	per Satz per Satz	4812 4839
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80 12 x 80 incl. Kunststoffdübel	per Satz per Satz	4813 4814
Vierkantpfosten zum Einbetonieren 70 x 70 x 4 x 1,90 m lang feuerverzinkt + Epoxidharzbeschichtung	per Stück	4770
Freßgitterdurchschlupf bestehend aus 2 Schlupfbügeln mit Befestigungsmaterial	per Stück	4642